ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz



Лист никелевый 75х1250х2500мм ASTM B162

Alloy 200 / N02200 / Nickel 200, Alloy 201 / N02201 / Nickel 201

Характристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	666,75
Вес 1 шт (кг)	2 083,594
Длина, l (мм)	2500
Сортировка на сайте	3310
Стандарт	ASTM B162
Толщина, s (мм)	75
Ширина, b (мм)	1250

Лист никелевый (nickel sheet, plate) -х-х- мм Alloy 200, 201 – плоская прямоугольная пластина из технически чистого никеля (99%). Прокат предназначен для производства деталей машин и оборудования, работающих в условиях повышенных температур, воздействия высококоррозионных сред, статических и динамических нагрузок.

Листы изготавливаются путем горячей и холодной прокатки. Во втором случае изделия имеют гладкую поверхность, равномерную толщину, точную геометрию кромок и более высокие механические свойства.

Никель Nickel 200 и его модификация Nickel 201 с более низким содержанием углерода, используемые для изготовления листов, обеспечивают высокую стойкость проката и изделий из него к окислению и коррозии при прямом воздействии кислот, щелочей, растворов нейтральных солей, пресной и морской воды. Nickel sheets демонстрируют прочность и пластичность, хорошо поддаются обработке и формовке, обладают жаропрочностью и жаростойкостью, высоким порогом хладноломкости.

К сферам применения никелевых листов и изделий из них относятся: нефтехимическая, химическая и перерабатывающая промышленность, гидроэнергетика, ядерная энергетика, приборостроение, машиностроение,

авиакосмическая промышленность.

Требования к прокату содержатся в стандартной спецификации ASTM B162.
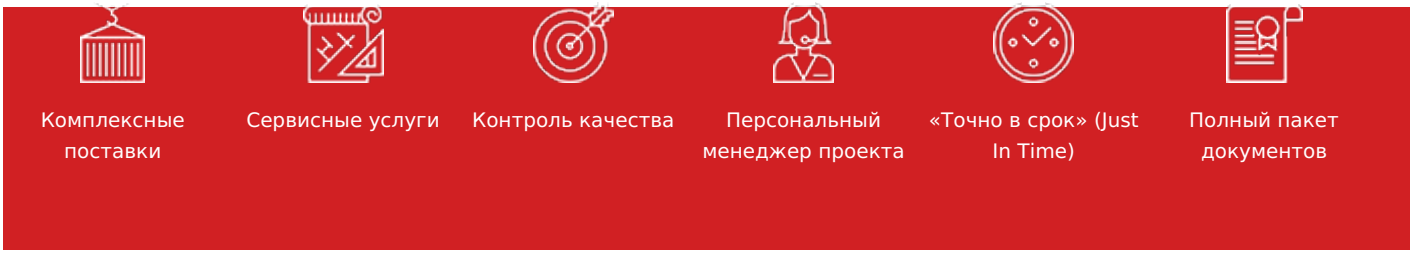
Размерные параметры листа Alloy 200, 201: ширина – - мм, длина – - мм, толщина – - мм, вес – - кг (- кг/м^2).