



Фланец раструбный нержавеющий 15A 10K SW FF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L


| Характеристика | Значение |
|--|-------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,59 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 22,2 |
| Высота фланца, Н (мм) | 16 |
| Глубина раструбы, D (мм) | 10 |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм) | 27 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 30 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 15 |
| Диаметр проточки, В1 (мм) | 16,1 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 70 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 95 |
| Номинальное давление, PN | 10K |
| Номинальный диаметр, DN | 15 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/2" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 4 |
| Резьба | M12 |
| Сортировка на сайте | 110 |
| Стандарт | JIS B2220 |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------------------|
| Тип соединительной поверхности | FF - плоская поверхность |
| Тип фланца | SW - раструбный |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 12 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.

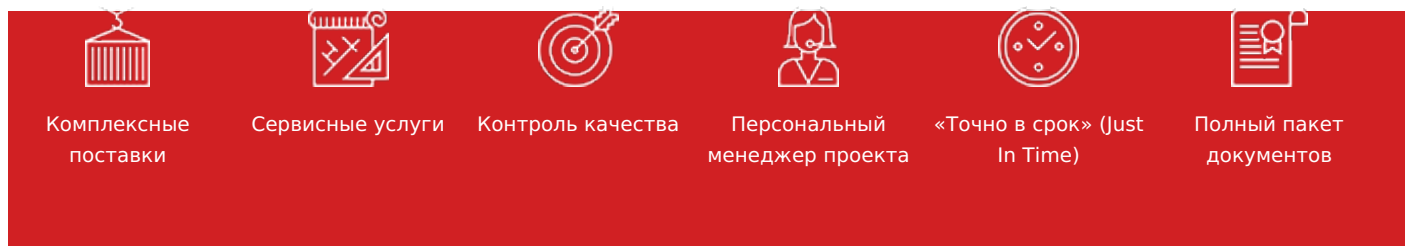

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов