emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

# Шпилька M8x450 ASME B18.31.1M

A193 Gr. B7, A193 Gr. B7M, A193 Gr. B16, A320 Gr. L7, A320 Gr. L7M

| Характристика | Значение |
|---|---|
| Вес 1 шт (кг) | 0,459 |
| Длина, l (мм) | 450 |
| Материал | Черный |
| Номинальный размер, d | M8 |
| Сортировка на сайте | 2830 |
| Стандарт | ASME B18.31.1M |
| Тип крепежа | Шпилька полнорезьбовая |
| Шаг резьбы, p (мм) | 1,25 |

Полнорезьбовая шпилька - – это крепежный элемент, который представляет собой металлический стержень с резьбой по всей длине. Главное отличие от других видов крепежа – отсутствие головки для передачи крутящего момента. Используют шпильки в комплекте с гайками, а для более прочного сопряжения – с шайбами.

По стандарту ASME B18.31.1M резьба шпильки - – метрическая, которая может быть нормального или крупного шага.

Применяется полнорезьбовая шпилька - во фланцевых соединениях трубопроводов, при сборке сложных механизмов, машин, станков, технологического оборудования. Кроме того, используются шпильки в строительстве, авиастроении, легкой и тяжелой промышленности.

Изготавливают шпильки с полной резьбой из сталей, для которых характерна высокая прочность, устойчивость к химическим веществам и всем видам износа.

Благодаря этому шпилька отлично переносит высокие статические и динамические нагрузки, вибрации, удары.

Стандартные размеры шпилек: диаметр - - мм, длина - - мм, номинальный размер - -, вес одной нержавеющей шпильки - кг.

Регламентируется полнорезьбовая шпилька стандартом.
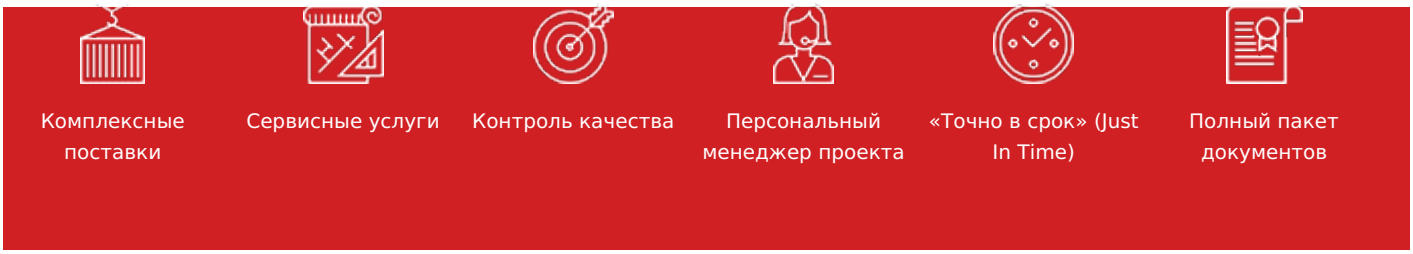
**Нами поставляются шпильки полнорезьбовые из углеродистых сталей:**