ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz



Труба бесшовная 1/4" SCH 40 (13,7x2,24) ASTM A53

Gr. A, Gr. B

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,63
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	13,7
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Сортировка на сайте	100
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM A53
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 40
Толщина стенки, WT (мм)	2,24

Стальные трубы –– изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм (-), номинальный диаметр - -, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба - стандартом ASTM A53.

Нами поставляется стальная бесшовная труба - из сталей:
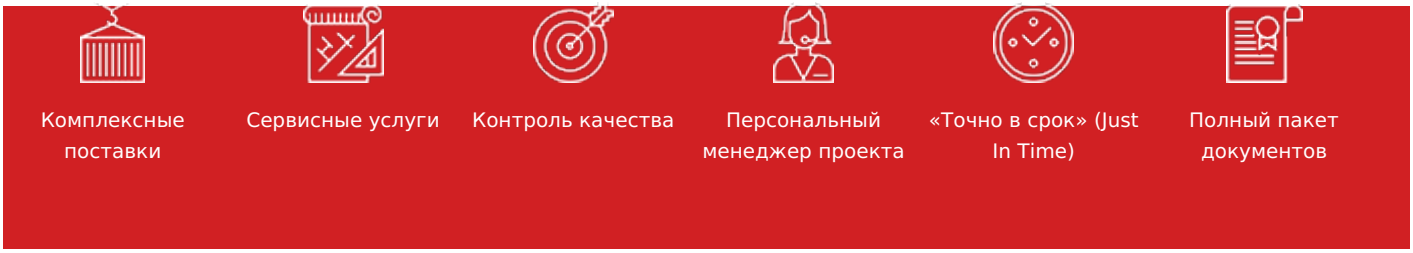
Grade A, Grade B.