ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz



Труба бесшовная 32" WT 36 (812,8x36) ASTM A106

Gr. A, Gr. B, Gr. C

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	689,65
Длина, l (м)	по запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	812,8
Номинальный диаметр, DN	800
Номинальный размер, NPS (inch)	32"
Сортировка на сайте	2970
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM A106
Толщина стенки, WT (schedule)	WT 36
Толщина стенки, WT (мм)	36

Стальные бесшовные трубы – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, длина - - м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба стандартом ASTM A106.

Нами поставляется стальная бесшовная труба из сталей:
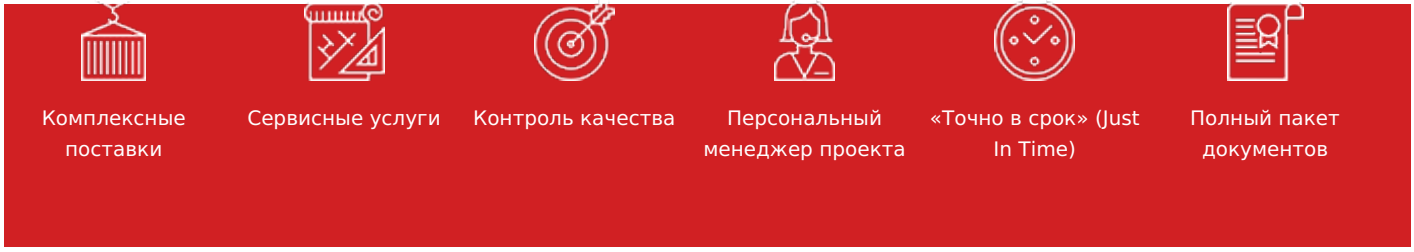
A106 Grade A , A106 Grade B , A106 Grade C.